

En guide til vedligeholdelse af vinduer

Tømremester Martin Larsen

Maling


- Snavs, mug, alger eller skimmel
- Krakleret maling
- Revnet og afskallet maling

Kitfaser

- Små sprækker mellem glas og kit
- Kitten er løsnet eller faldet af
- Glasset er løsnet fra trykkitten

Beslag

- Rustpletter
- Revner mellem beslag og træ
- Beslagsdele er løsnet

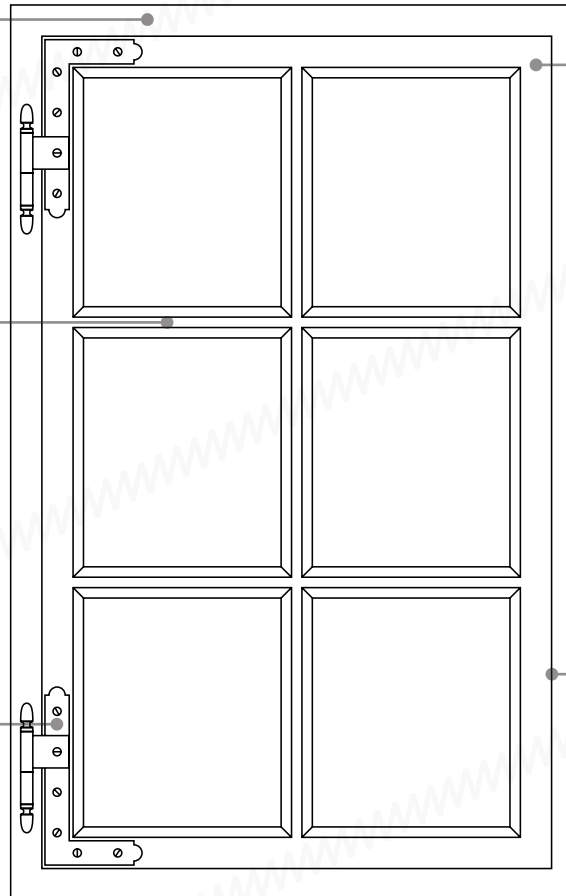

Træ

- Kniv eller syl i 1-3 mm dybde
- Kniv eller syl i 3-6 mm dybde
- Kniv eller syl i >6 mm dybde

Fuger

- Smårevner i mørtelfuger
- Udfaldne stykker mørtelfuge
- Gummifugemasser fjernes

False

- Vinduesrammerne trækker ikke til
- Uens falstolerancer i side og bund
- Båndfalsen har bagfald

Forklaringsnøgle

○ Almindelighed vedligeholdelse
Ca. hvert 5. år

● Nænsom istandsættelse
10. år

● Total vedligeholdelse
20.-50 år